

## ▶▶▶ Datenblatt | XS4 MIFARE R/W

### XS4-Locker

Das elektronische Schrankschloss XS4-Locker ist die wirtschaftlich optimale Schließtechnik für Kästchen, Schränke, Laden usw. mit flexibler Zutrittsverwaltung (Verwahrung von Werten in Umkleide- und Verwahrungsbereichen).

#### Anwendung & Einsatz

- ▶ Die wartungsfreie Identifikations-Technologie MIFARE ist einfach in der Bedienung.
- ▶ Über eine Zutrittsverwaltungs-Software können unkabelte e-Zylinder, Beschläge, Schrankschlösser und Schalteinrichtungen gemeinsam mit Online-Wandlesern organisiert werden.
- ▶ Im laufenden Betrieb dienen die Identifikationsmedien neben der Berechtigungsprüfung auch als Datenträger zwischen der Offline-Schließkomponente und der Software zum Austausch von Berechtigungsdaten und Zutrittsereignissen (virtuelles Netzwerk). Ein manueller Datenabgleich z.B. mittels Handprogrammiergerät kann entfallen.
- ▶ Insgesamt bis zu 64.000 Identmedien und bis zu 64.000 Türen pro Anlage möglich

#### Funktionsmerkmale

- ▶ Komfortable Bedienung durch ergonomische Position der Leseinheit und großem Drehknopf
- ▶ Zustandsanzeige: rot = geschlossen, grün = offen
- ▶ Berechtigungsvergabe über Verwaltungssoftware oder freie Kästchenwahl durch den Nutzer
- ▶ Optionaler Modus zum Verriegeln ohne Medium einstellbar


#### Sicherheitsmerkmale

- ▶ Sandwichbauweise: Drehknopf und Leseinheit am Außenschild; Elektronik, Batterie und Verriegelungsmechanismus manipulationssicher im Innenbereich gegen Sabotage und Vandalismus geschützt
- ▶ Hohe Verschlussicherheit durch einen Stahlriegel
- ▶ Sichere Ver- und Entriegelung durch Drehknopf – auch bei schwergängigen Türen
- ▶ Notstromöffnung und Notöffnung mittels Programmiergerät
- ▶ Erhalt von Daten und Uhrzeit bei Batterietausch
- ▶ Protokollierung der letzten 1000 Zutrittsereignisse

#### Montage & Betrieb

- ▶ Einfache Montage ohne Verkabelung der Tür
- ▶ Handelsübliche Standardbatterien
- ▶ Lange Batteriebensdauer: 3–4 Jahre bzw. ca. 30.000 Betätigungen



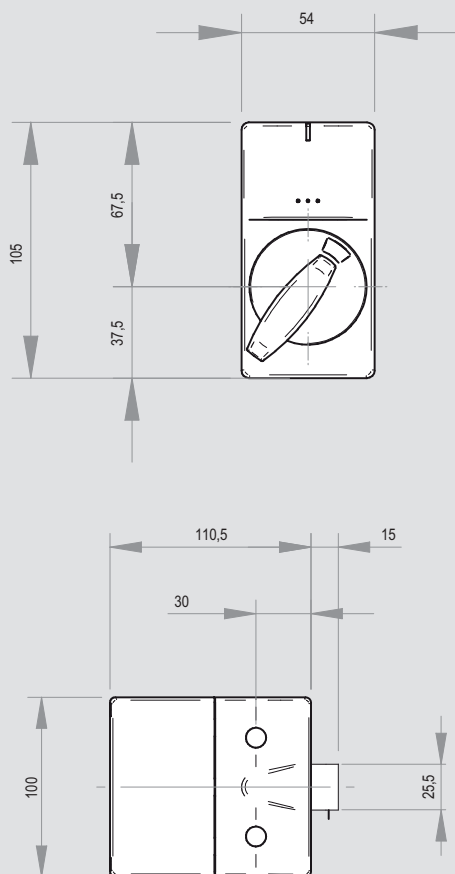

## Technische Daten

Temperaturbereich außen: -20°C bis 70°C

Temperaturbereich innen: 0°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit: bis 90 % ohne Kondensation

Lieferumfang: 3 AAA-Batterien

Bestellangaben: Produktausführung, System, Modell, Türblattstärke

## Ausführungen\*

Produktausführung:	L	XS4-Locker
System:	90	MIFARE
Modell:	50A	Standard
Türblattstärke:	20	10–20 mm
	30	20–30 mm
	40	30–40 mm
	50	40–50 mm

\* Ausführungseinschränkungen beachten

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.